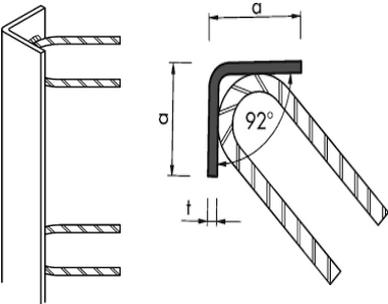


## Produktinformation KANTENSCHUTZWINKEL GEKANTET

	<p>Material:</p> <p>feuerverzinkt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• evtl. Nagellöcher bitte angeben</li> </ul>	<p><b>Pollok Anker technik UG</b>          Bühnenstraße 32          26386 Wilhelmshaven          Tel. 04421/9664847          Fax. 04421/9664849          Email: <a href="mailto:info@pollok-ankertechnik.de">info@pollok-ankertechnik.de</a>          Web: <a href="http://www.pollok-ankertechnik.de">www.pollok-ankertechnik.de</a></p> <hr/> <p><b>Wir freuen uns auf Ihren Anruf!</b></p>
---	---	---

Artikelbeschreibung	Länge (mm)	
KW 60/6 - FV	1000	Auf Anfrage
KW 60/6 - FV	1500	Auf Anfrage
KW 60/6 - FV	2000	Auf Anfrage
KW 80/6 – FV	1000	Auf Anfrage
KW 80/6 – FV	1500	Auf Anfrage
KW 80/6 - FV	2000	Auf Anfrage

\*Alternativ mit angeschweißtem Kopfbolzen